




KAMAZ

МОЩЬ. ИНТЕЛЛЕКТ. КОМФОРТ



## Самосвал КАМАЗ-65801-Т5 (К5042)

- Платформа объемом 19,2 м<sup>3</sup> с боковой разгрузкой
- Комфортабельная кабина на 4-х точечной подвеске
- Новая мощная рама и усиленные ведущие мосты
- Высокая грузоподъемность (до 30 тонн)
- Обогреваемая платформа из износостойкой стали

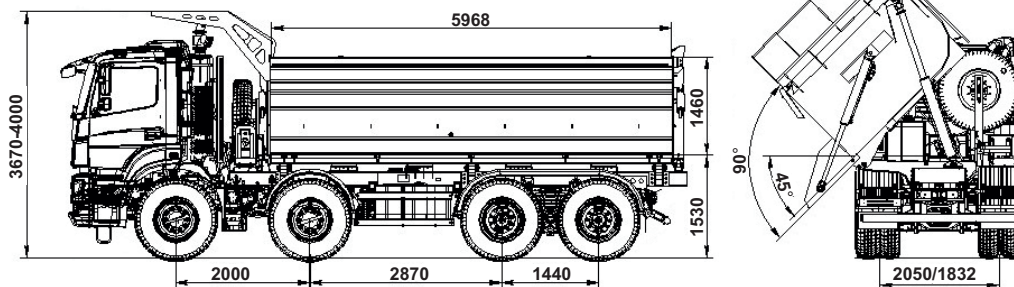

# Самосвал КАМАЗ-65801-Т5 (8x4)

## Технические характеристики

### ■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса автомобиля, кг ..... 20000  
 Грузоподъемность, кг ..... 30000  
 Полная масса а/м, кг ..... 50000  
 - нагрузка на передние оси, кг ..... 18000  
 - нагрузка на заднюю тележку, кг ..... 32000

### ■ Двигатель:

Модель ..... Mercedes-Benz OM 457LA.V/4 (Евро-5)  
 Тип ..... дизельный с турбонаддувом,  
 с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха  
 Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) ..... 315 (428)  
 при частоте вращения коленчатого вала, об/мин ..... 1900  
 Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) ..... 2100 (214)  
 при частоте вращения коленчатого вала, об/мин ..... 1100  
 Расположение и число цилиндров ..... рядное, 6  
 Рабочий объем, л ..... 11,97

### ■ Система питания:

Вместимость топливного бака, л ..... 350  
 Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л ..... 70

### ■ Электрооборудование:

Напряжение, В ..... 24  
 Аккумуляторы, В/Ачас ..... 2x12/210

### ■ Сцепление:


Тип ..... однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430  
 Привод ..... гидравлический с пневмоусилителем

### ■ Коробка передач:

Модель ..... ZF 16S2225 TO  
 Тип ..... механическая, 16-ступенчатая  
 Управление ..... механическое, дистанционное  
 Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	6	7	8	3X
13,8	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	1,00	12,92
11,54	7,93	5,46	3,82	2,53	1,74	1,20	0,84	10,8

Возможна эксплуатация с прицепом 85300К

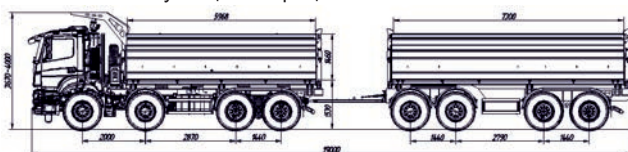

### ■ Главная передача:

Тип ..... двойная, с колесными редукторами  
 Передаточное отношение ..... 5,262

### ■ Тормоза:

Привод ..... пневматический  
 Размеры: диаметр барабана, мм ..... 420  
 Ширина тормозных накладок, мм ..... 180

### ■ Колеса и шины:

Тип колес ..... дисковые  
 Тип шин ..... пневматические, камерные  
 Размер обода ..... 8,5-24  
 Размер шин ..... 12.00 R24

### ■ Кабина:

Тип ..... расположенная над двигателем  
 Исполнение ..... без спального места  
 Подвеска кабины ..... 4-х точечная пружинная

### ■ Самосвальная установка:

Модель ..... 6892KZ  
 Объем платформы, куб. м ..... 19,2  
 Угол подъема платформы, град ..... 45  
 Исполнение ..... боковая разгрузка (налево),  
 левый нижний борт с гидравлическим запириением,  
 обогрев выхлопными газами,  
 полог с механизмом скручивания,  
 дополнительная лестница  
 Материал платформы и толщина ..... днище - 8мм, сталь  
 QUARD450; борта - 6мм, сталь QUARD450  
 Гидрооборудование ..... Binotto

### ■ Характеристика а/м полной массой 50000 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч ..... 90  
 Угол преодолеваемого подъема, не менее, % ..... 30 (18°)  
 Внешний габаритный радиус поворота, м ..... 11,6

### ■ Дополнительное оборудование:

- Предпусковой подогреватель
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины
- Электронный тахограф
- Аудиоподготовка

# KAMAZ

8-800-555-00-99

www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org