


Евро-5

МАЗ-64А028-520-020

Седельный тягач 6x4

Для перевозки опасных грузов

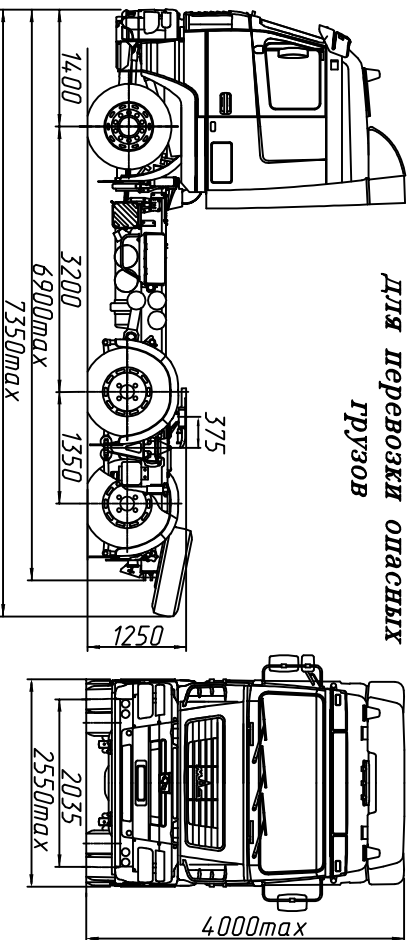

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Транспортное средство типов	FL, AL, OX, EX/II
Технически допустимая масса автопоезда, кг	52000
Технически допустимая общая масса, кг	26000
Распределение технически допустимой общей массы:	
на переднюю ось, кг	7000
на задний мост, кг	19000
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг	15500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	10500
Двигатель	WP 12.430E50
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	316 (430)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)	2060 (210)
Коробка передач	ZF 16S2520T0
Число передач КП	16
Передающее число моста	3,57
Размерность шин	315/80 R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85*
Топливный бак, л	500
Тип кабины	большая "6431"
Задняя подвеска	4-х баллонная пневматическая

* С ограничителем скорости

Комплектация автомобиля МАЗ-64А028

- 64А028-0000520-020 - ABS, СКУ, ПВС, ППЗУ, круиз контроль, тахограф цифровой, независимый подогреватель двигателя, независимый воздушный отопитель кабины(по заказу), кондиционер(по заказу), система мониторинга(по заказу), центральные замки(по заказу), магнитолы(по заказу), противосолнечный козырек (по заказу), противотуманные фары(по заказу), электроуправляемые зеркала(по заказу), электростеклоподъемники(по заказу), холдинги(по заказу)
- 64А028-0000520-021 - Высота ССУ от уровня дороги 1150мм, размерность шин 315/70 R22.5
- 64А028-0000570-020 - Коробка передач 16SDX240TA
- 64А028-0000570-021 - Коробка передач 16SDX240TA
- 64А028-0000570-021 - Высота ССУ от уровня дороги 1150мм, размерность шин 315/70 R22.5