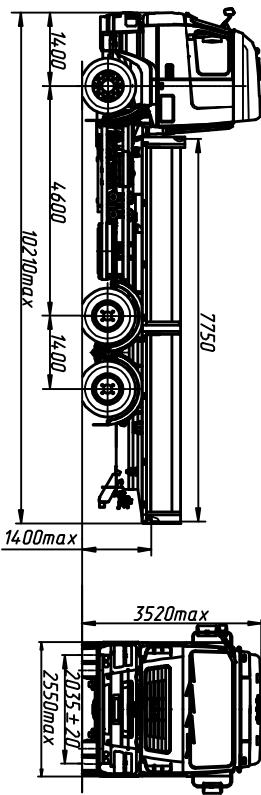


EURO-V

**МАЗ-6312С9-521-015****Автомобиль бортовой 6Х4****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Технически допустимая масса автопоезда, кг.....** 56500**Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....** 26500**Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:****на переднюю ось, кг.....** 7500  
**на заднюю тележку, кг.....** 19000**Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг...** 12050**Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг....** 14450**Двигатель .....** ЯМЗ-653**Мощность двигателя, кВт (л.с.).....** 310 (420)**Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) .....** 2000 (204)**Коробка передач .....** 16S2520T0**Число передач КПП .....** 16**Передаточное число моста .....** 3.86**Размер шин .....** 315/80R22.5**Максимальная скорость, км/ч .....** 85\***Тип кабины .....** большая 6431

		Комплектации автомобиля МАЗ-6312С9			
Наименование признака	Значение признака	521-015	521-715	571-015	471-715
Исполнение ТГ	( <i>нормоклиматическое</i> ) тропическое	×	×	×	×
Коробка передач	ZF 16s2520T0 12js200TA	×	×	×	×

**6312С9-0000521 – топливный бак 500 л.(700л. по заказу), тормозная****система с АБС, с ПБС, передаточное число****ведущего моста Uo=3.86 (Uo=4.2 – для****комплектации –51), колеса дисковые, НЖИ,****переднее защитное устройство, кондиционер (по****заказу), независимый воздушный отопитель кабины****(по заказу), ограничение максимальной скорости****(85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид**  
**буксирного приспособления – беззазорная сцепка,**  
**круиз-контроль, противосолнечный козырек (по**  
**заказу), магнитола (по заказу), платформа бортовая****Примечание: На комплектации в тропическом исполнении****подогреватель двигателя и независимый**  
**воздушный отопитель не устанавливаются.****\* – обеспечивается работой устройства ограничения скорости**  
**электронной системы управления двигателем базового автомобиля**